

ENOPRESTIGE



ESPOSITORE VERTICALE IN LEGNO MASSELLO PER VINI
SOLID WOODEN WINE VERTICAL DISPLAY

ENOPRESTIGE 400 4TV/1TV

LED COLOUR TEMPERATURE
3000K-6500K



1 or 4 TEMPERATURE



OPTIONAL RAL

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



- Temperatura regolabile +5/+16°C (mono o multi temperatura)
- Struttura in legno massello con comoda maniglia in tinta
- Centralina elettronica con display digitale della temperatura più pannello comandi nella parte frontale
- Griglie con profili in legno
- Refrigerazione statica (utilizzo 4 temperature), refrigerazione ventilata (utilizzo unica temperatura)
- Sbrinatorio automatico ed evaporazione automatica acqua sbrinatorio
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K

- Adjustable temperature +5/+16°C (mono or multi temperature)
- Solid wood structure with same color handle
- Electronic temperature control with digital display and control panel in the frontal part
- Shelves with wooden profiles
- Static refrigeration (4 temperatures), ventilated refrigeration (for 1 temperature)
- Automatic defrost and automatic defrosting water
- Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K

ENOPRESTIGE 600 2TV
























2 TEMPERATURES



ENOPRESTIGE 600 5TV

5 TEMPERATURES





	 °C	 Lt.	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 0,75 Lt.	 Kg.		
Enoprestige 300 1TV	+5/+16	300	613x536x1922	4	650	65		AUT		R600a	n° 80 Ø 75 mm.	114	Optional	LED Standard
Enoprestige 400 4TV/1TV	+5/+7/+10/+16 +5/+16	400	827x536x1922	4	650	65		AUT	4 TV  1 TV 	R600a	n° 112 Ø 75 mm.	134	Optional	LED Standard
Enoprestige 600 2TV	+5/+16 +16/+18	600	1201x536x1922	n° 4+4	780	60		AUT		R600a	n° 160 Ø 75 mm.	201	Optional	LED Standard
Enoprestige 600 5TV	+5/+7/+10/+18 +16/+18	600	1201x536x1922	n° 4+4	560	60		AUT		R600a	n° 168 Ø 75 mm.	201	Optional	LED Standard


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

ENOPRESTIGE


ENOPRESTIGE 300 1TV

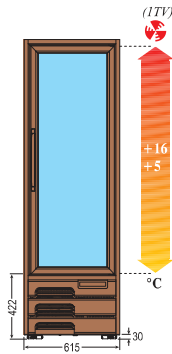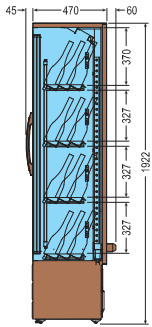

ENOPRESTIGE 400 4TV/1TV

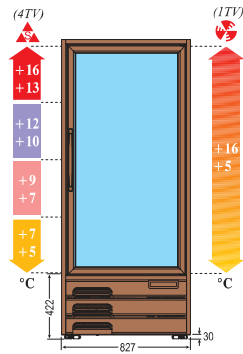

ENOPRESTIGE 600 5TV

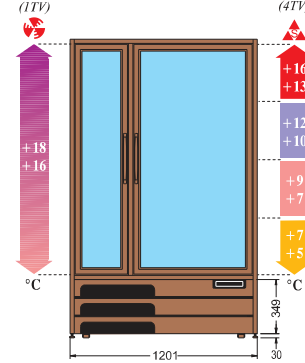

ENOPRESTIGE 600 2TV

